



K I P P A


The Shape of Events



מפיקים — Producer Kit

מפרט טכני מלא · מידות · לוגיסטיקה · קיבולת · עיגון · דרישות שטח
מסמך זה מיועד למפיקים ואחראי אירועים בלבד

הרכבה צוות תיבות
1 2 '75

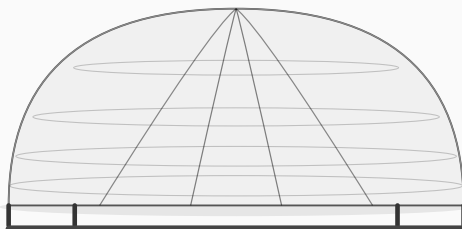

מידות מלאות

8.29 x 8.29 מטר א א ר	נפח אוויר 270~ מ"ק	שטח רצפה 68 מ"ר	גובה פתח 250 ס"מ	גובה מרבי 495 ס"מ	רוחב 829 ס"מ	אורך 829 ס"מ
-----------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

קיבולת מומלצת

נתונים טכניים

קיבולת	פורמט	ערך	פרמטר
עד 130 איש	עמידה חופשית (ג'אם)	ק"ג 413	משקל שלד
איש 40-50	ישיבה עגולים Ø180	קמ/ש 80-100	עמידות רוח
איש 60-70	ישיבה ארוכים	C עד +70°C -20	טמפרטורת עבודה
איש 20 + 80	במה קטנה + קהל	TÜV + EN 13782	הסמכה
איש 50-60	חתונה (ישיבה + ריקוד)	עד 1,200 ק"ג	תליה מרכזית

דרישות שטח והכנה

<p>לפני ההגעה — לוודא: שטח פנוי מינימלי: 11x11 מ' גישה לרכב + מנוף: גובה 7 מ', רוחב 3 מ' משטח: שטוח עד 2% שיפוע חשמל: 230V / 16A (לתאורה, לא כלול) נקודות עיגון: 4 פינות + מרכז</p>	<p>ברגי M10 1x Lift Alp620 B1-M2</p>
---	--

אריזה (2 אפשרויות)

אפשרות	מידות
סטנדרט (עומד)	ס"מ 120x80x232
אלטרנטיבי (שוכב)	ס"מ 217x80x140
משקל כולל	ק"ג 413
גובה הרמה נדרש	מיני 6.5 מ
זמן פירוק	דקות 60-75

עיגון

סוג	כמות / מפרט
יטדות (אדמה/דשא)	ס"מ 8x Ø3.5x100
בלסט 100x100 ס"מ	4 צלחות
קבעות M12x9 ס"מ	סט של 20
Interface TÜV (רצפה)	4 Multiple per feet — י"ח


דפנות זמינות (6 סוגים)

- ▶ רגיל / עם חלונות / עם דלת / חלונות+דלת
- ▶ לדלת מוצקה (קסט) / עם חלונות לקסט
- ▶ כל הסוגים: Airtex / Stam / שקוף

תוספת

תוספת	הערה
גריל הוד	מתאים לבישול חי
דלת קסט Medium	פתיחה אוטומטית
דלת קסט Large	כפולה — גובה מלא
LCD mounting set	תושבת + 2 סוגרים

הרכבה צוות תיבות
2 3 '120

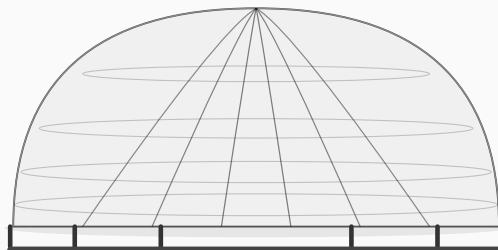

מידות מלאות

12.4 × 10.8 מטר א × ר	נפח אוויר 430~ מ"ק	שטח רצפה 100 מ"ר	רוחב פתח 622 ס"מ	גובה פתח 215 ס"מ	גובה מרבי 535 ס"מ	רוחב 1,243 ס"מ	אורך 1,080 ס"מ
-----------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

קיבולת מומלצת

נתונים טכניים

פרמטר	ערך	פורמט	קיבולת
משקל שלד	ק"ג 673	עמידה חופשית (ג'אם)	עד 200 איש
עמידות רוח	קמ/ש 80-100	ישיבה עגולים Ø180	איש 60-80
טמפרטורת עבודה	עד +70°C -20°C	ישיבה ארוכים	איש 80-100
הסמכה	TÜV + EN 13782	במה + קהל ישוב	איש 30 + 120
תליה מרכזית	עד 1,200 ק"ג	חתונה (ישיבה + ריקוד)	איש 80-100

דרישות שטח והכנה

<p>לפני ההגעה – לוודא: שטח פנוי מינימלי: 16x14 מ' גישה לשני רכבים + 2 מנופים גובה גישה: 7 מ', רוחב: 3 מ' חשמל: 230V / 3x 16A (תאורה + שמע) נקודות עגון: 6 פינות + מרכז</p>
--

חיבורים אפשריים


חיבור	גאטר
M gutter	Hexadome M + Crossover M
M gutter	Hexadome M + Hexadome M
M to L gutter	Hexadome M + Crossover L
M to L gutter	Hexadome M + Hexadome L

דפנות (3 יחידות)

<p>ניתן לחבר מבנים ללא הגבלה לכפר שלם. כל חיבור דורש גאטר בנפרד.</p> <p>רגיל / עם חלונות / עם דלת / שניהם לדלת מוצקה (קסט) + גרסה עם חלונות כל הסוגים: Airtex / Stam / שקוף גריל הוד – זמין</p>

אפסרות	מידות
סטנדרט	ס"מ 2 × 120 × 80 × 220
אלטרנטיבי	ס"מ 2 × 205 × 80 × 140
משקל כולל	ק"ג 673
גובה הרמה נדרש	'מיני 6.5 מ
זמן פירוק	דקות 90-120
סוג	כמות
יחידות Ø3.5 × 130	יחידות 12
בלסט 100 × 100 ס"מ	צלחות 6
קבעות M12	סט של 20 × 2
Interface TÜV Rotable	יחידות 6

הרכבה צוות הובלה
150' 4 +2 שלד

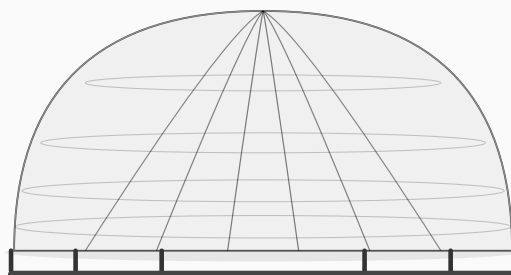

מידות מלאות

16.6 x 14.4 מטר א ר א	נפח אוויר 900~ מ"ק	שטח רצפה 175 מ"ר	רוחב פתח 829 ס"מ	גובה פתח 250 ס"מ	גובה מרבי 715 ס"מ	רוחב 1,658 ס"מ	אורך 1,436 ס"מ
-----------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

קיבולת מומלצת

נתונים טכניים

קיבולת	פורמט	ערך	פרמטר
עד 350 איש	עמידה חופשית (ג'אם)	ק"ג 1,625	משקל שלד
100 איש	ישיבה עגולים Ø180	קמ/ש 80-100	עמידות רוח
140-160 איש	ישיבה ארוכים	עד +70°C -20°C	טמפרטורת עבודה
50 + 200 איש	במה + קהל ישוב	TÜV + EN 13782	הסמכה
120-150 איש	חתונה (ישיבה + ריקוד)	עד 1,200 ק"ג	תליה מרכזית

דרישות שטח והכנה

<p>לפני ההגעה — לוודא:</p> <p>שטח פנוי מינימלי: 20x18 מ'</p> <p>גישה ל-3 משאיות + 3 מנופים</p> <p>גובה גישה: 8.5 מ', רוחב: 4 מ'</p> <p>חשמל: 3 / 400V פאזות (תאורה + שמע + קלים)</p> <p>נקודות עיגון: 6 פינות + מרכז</p> <p>זמן הכנת שטח מומלץ: יום קודם</p>
--

חיבורים אפשריים

חיבור	גאטר
Hexadome L + Crossover L	L gutter
Hexadome L + Hexadome L	L gutter
Hexadome L + Crossover M	M to L gutter
Hexadome L + Hexadome M	M to L gutter

ניתן לחבר מבנים ללא הגבלה לכפר שלם. כל חיבור דורש גאטר בנפרד.

דפנות (3 יחידות)

רגיל / עם חלונות / עם דלת / שניהם
לדלת מוצקה (קסט) + גרסה עם חלונות
כל הסוגים: Airtex / Stam / שקוף
גריל הוד — זמין

3x Lift Alp620	הרמה נדרשת
מ (כלול 180x100x280 ס"מ)	שלד מתכת
3 יחידות	דפנות

אריזה מפורטת

מידות	פריט
ס"מ 120x100x185	תיבה 1 (בסיס)
ס"מ 120x100x40	תיבה 2 (מעל תיבה 1)
ס"מ 280x100x180	שלד מתכת (נפרד)
ק"ג 1,625	משקל כולל
דקות 120-150	זמן פירוק

עיבון

כמות	סוג
24 יחידות	יתדות 130x3.5xØ
6 צלחות	בלסט 100x100 ס"מ
סט של 20 x 3	קבעות M12
6 יחידות	Interface TÜV Rotable HDL



מוכנים לאירוע? בואו נדבר.

לפרטים נוספים, הצעות ותיאום — צרו קשר ישירות עם
הצוות שלנו.

אבנר הר ציון 058-654-8778	עומר דנינו 052-375-6607
-------------------------------------	-----------------------------------

info@kippa.co.il · www.kippa.co.il

THE SHAPE OF EVENTS

מסמך זה מיועד למפיקים ואחראי אירועים · KIPPA 2026